


# RAILS DE GUIDAGE DINAGUIDE PU

Fiche technique n° 484 / Ind. F

Version du 22/12/2017

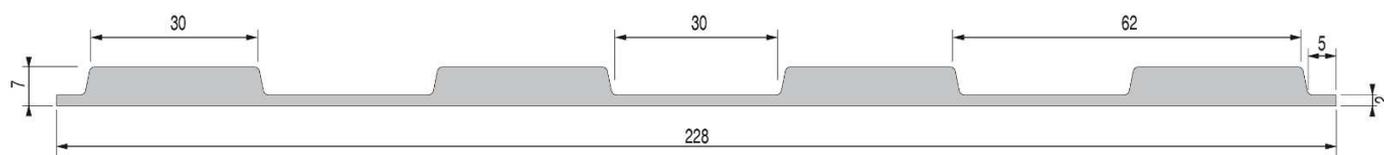

## DESCRIPTIF

Bandes d'aide à l'orientation permettant aux personnes non-voyantes ou mal-voyantes de se diriger à l'intérieur des locaux.  
Permettent de créer un cheminement d'un point A à un point B.  
Les personnes détectent les nervures au pied ou à la canne longue.

Auto-adhésives.

## DOMAINE D'EMPLOI

Usage en intérieur uniquement

## MATIÈRE

Résine polyuréthane (PU)  
Adhésif double-face à base de résines acrylique

## RÉFÉRENCES

Coloris	Dimensions	Réf.
Blanc	970 x 228 mm	10 21 73D
Gris		10 21 71D
Noir		10 21 72D

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Permettent de créer des BAO (Bandes d'Aide à l'Orientation) conformes à la NF P98-352 de novembre 2015

## MISE EN ŒUVRE

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type **VHB Cleaner réf. 22 77 900** (cf. § Options) ou acétone.  
Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas (ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton, sur un plâtre de mauvaise qualité...).
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques.
- Recouper le rail à la longueur voulue.
- Ôter le film de protection de l'adhésif sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus.
- Positionner le rail sur le sol.
- Retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement le rail sur le support.
- Une fois le film entièrement retiré, maroufler fermement sur toute la longueur de la bande.

## ENTRETIEN

L'entretien s'effectue en même temps que celui du revêtement de sol, avec les mêmes produits.

## OPTIONS

### VHB Cleaner

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Cf. FT 097



## AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

## 3M Bricolage et Bâtiment

**Siège social :** Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex  
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12  
[3mbricolageetbatiment@mmm.com](mailto:3mbricolageetbatiment@mmm.com)

**Site de La Mure :** ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère  
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03  
[3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com](mailto:3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com)

**Site de Longvic :** 3 boulevard de Beauregard – CS 80095 – 21603 Longvic Cedex  
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 – Fax +33 (0) 3 80 54 72 00

## Centre Information Clients

**N°Cristal 09 69 321 478**

APPEL NON BURTAXE

[www.3M.fr](http://www.3M.fr)

Fiches technique disponible en téléchargement sur :  
[www.dinac.fr](http://www.dinac.fr) > Produits > Fiches techniques