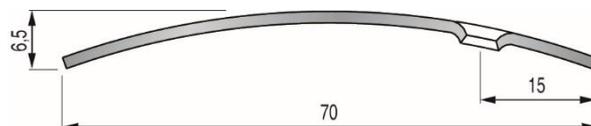
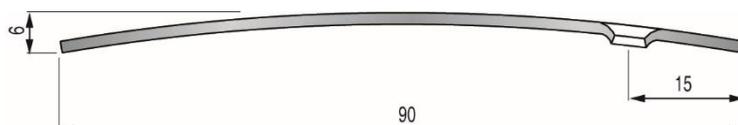


FT220 – Couvre-joints de sol à visser – CJS*Modèle CJS 70**Modèle CJS 90**Modèle CJS 160 à 250***Descriptif**

Couvre-joints de sol en aluminium brut ou en inox brillant ou brut, selon le modèle.

Masquent les joints de construction.

Protègent les joints contre les projections d'eau, la poussière et les salissures.

Fixation par vis et chevilles.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur ou en extérieur.

Matières

- CJS 70 et 90 : acier inoxydable (nuance 430) brillant, épaisseur 15/10
- CJS 160, 200 et 240 : acier inoxydable (nuance 304L) brut, épaisseur 20/10
- CJS 200 et 250 : alliage d'aluminium (nuance 5754) brut, épaisseur 30/10

Références

Modèle	Matière et finition	Largeur	Longueur	Référence
CJS 70	Inox brillant	70 mm	3 m	01 05 110
CJS 90		90 mm		01 06 110
CJS 160	Inox brut	160 mm	2 m	01 19 000
CJS 200 inox		200 mm		01 20 000
CJS 200 alu	Aluminium brut			01 08 010
CJS 240	Inox brut	240 mm		01 21 000
CJS 250	Aluminium brut	250 mm		01 08 020

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*		
Charge max admissible	Modèle	Largeur du joint	Charge max admissible
	CJS 70	23 mm	7 kN
	CJS 90	30 mm	4,5 kN
	CJS 160	53 mm	3 kN
	CJS 200	67 mm	
	CJS 240	80 mm	
	CJS 250	83 mm	
<p><i>Valeurs maximales indicatives correspondant à une pression exercée par des roues en caoutchouc d'une charge uniformément répartie sur la largeur du couvre-joint et circulant à vitesse faible et constante, pour un joint de largeur égale à 1/3 de la largeur du couvre-joint.</i></p>			
Perçage	<ul style="list-style-type: none"> • CJS 70 et 90 : Les profilés sont percés de 16 trous (entraxe 190 mm, 1er trou à 75 mm). • CJS 160, 200, 240 et 250 : Les profilés sont percés de 11 trous (entraxe 190 mm, 1er trou à 50 mm) 		

*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécifications

Mise en œuvre

- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- Repérer les trous sur le sol et percer.
- Insérer les chevilles (vis et chevilles vendues séparément ; cf. § Options selon modèles).
- Positionner le profilé et visser.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable

Options

a) Pour modèles CJS 70 et 90 :

Vis à tête fraisée bombée cruciforme :

- Acier nickelé
- Ø 3,5 x 35 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 34 550



Cheville nylon :

- Ø 5 x 25 mm
- Sachet de 200 chevilles
- Réf. 39 60 000



b) Pour modèles CJS 160, 200, 240 et 250 :

Ensemble vis et chevilles :

- Inox A4
- Vis Ø5,5 x 38 mm
- Chevilles Ø8 x 40 mm
- Boîte de 55 pièces
- Réf. 39 39 000



Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
ZI du Marais – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03