



PIÈCE D'APPUI PARD POUR REMONTÉES EN PLINTHE

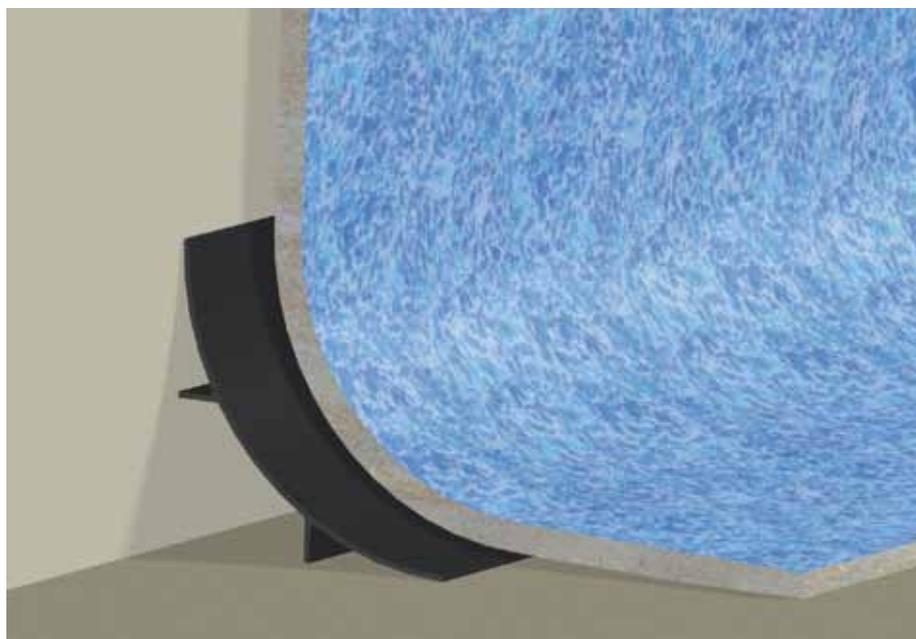

DESCRIPTIF

Profilé d'arrêt utilisé pour la pose de revêtement de sol souple ou moquette mince remontant en plinthe en pourtour de pièce ou en coursive :

- accompagne la remontée en plinthe du revêtement
- fixation à coller
- en PVC rigide

DOMAINE D'EMPLOI

- Utilisation à l'intérieur

MATIÈRE

- PVC rigide : PVC recyclé

DIMENSIONS

- Longueur : 2,00 m (0 /+5 mm)

CONDITIONNEMENT

- 50 pièces dans un fourreau carton
- Étiquette d'identification sur chaque fourreau

FO.23.08. Ind G

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg - Veyziat - BP 2011 - 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Fax. +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais - CS 30929 - 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Fax. +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3, Boulevard de Beauregard - CS 80095 - 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 - Fax. +33 (0) 3 80 54 72 00

N°087/Ind F : PIÈCE D'APPUI PARD POUR REMONTÉES EN PLINTHE : Page 1/2

Dernière mise à jour : Novembre 2014

Disponible en téléchargement sur www.dinac.fr > Produits > Fiches techniques



PIÈCE D'APPUI PARD POUR REMONTÉES EN PLINTHE

RÉFÉRENCES

Modèle	Dimensions	Réf.
PARD	20 x 20 mm	18 03 92

MISE EN ŒUVRE

- Couper à longueur le profilé.
- Éliminer toute trace de poussière, de vieille colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse avec un produit dégraissant compatible avec le support (alcool, acétone...). Ne pas utiliser d'essence ni de White-Spirit qui sont des produits gras.
- S'assurer que les matériaux sont parfaitement secs.
- S'assurer que les matériaux sont solides et ne se désagrègent pas (ne pas appliquer sur vieux bétons, plâtres de mauvaise qualité...).
- L'utilisation d'un primaire est fortement conseillée sur tous les supports poreux.
- Faire un essai préalable de la tenue de la colle sur les surfaces traitées anti-graffitis ou anti-tâches.
- Suivre les instructions du fabricant pour l'application de la colle.
- La pièce d'appui doit être collée sur le sol ainsi que sur le mur.
- Maroufler sur toute la longueur du profilé.
- Couper à hauteur et faire remonter le revêtement de sol enduit de colle en appuyant au niveau de la pièce d'appui.

AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

FO.23.08. Ind G

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg - Veyziat - BP 2011
- 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 - Fax. +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais - CS 30929 - 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 - Fax. +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3, Boulevard de Beauregard - CS 80095 - 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 - Fax. +33 (0) 3 80 54 72 00

N°087/Ind F : PIÈCE D'APPUI PARD POUR REMONTÉES EN
PLINTHE : Page 2 / 2

Dernière mise à jour : Novembre 2014

Disponible en téléchargement sur www.dinac.fr > Produits > Fiches techniques

