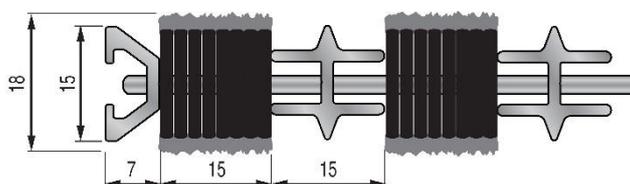
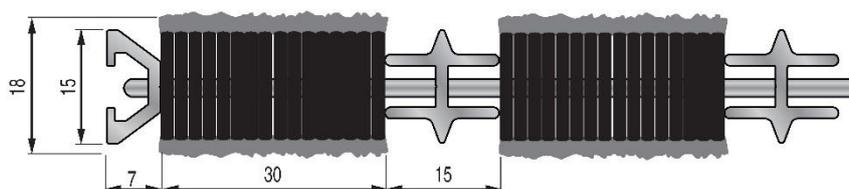


**FT007 – Tapis OISANS***Modèle Simple bande**Modèle Double bande***Descriptif**

Tapis d'accueil rigide composé de profilés grattoirs en aluminium brut, et de bandes en caoutchouc recyclé de pneus d'avion et incrusté de fibres de polyester, assemblés entre eux par un câble en acier métallique.

Sa structure fermée permet de retenir les salissures.

Peut être utilisé sur ses deux faces (si le tapis présente une forme symétrique).

**Domaine d'emploi**

Usage en intérieur uniquement.

Pose en fosse obligatoire.

Trafic intense.

**Matières**

- Profilés : Alliage d'aluminium brut
- Bandes caoutchouc : Caoutchouc issu du recyclage de pneus d'avion et incrusté de fibres de polyester, coloris gris (le coloris et la largeur des bandes peuvent varier pour un même tapis)
- Câble : Acier galvanisé

## Références

Modèle	Hauteur totale	Poids approximatif au m <sup>2</sup>	Référence
Simple bande	18 mm	16 kg	10 00 600
Double bande		17 kg	10 00 700

## Conformité aux articles 2 et 9 de l'arrête du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité (...)

Du fait de sa structure en aluminium, le tapis est non meuble et ne gêne pas la progression d'un fauteuil roulant.

Les bandes caoutchouc le rendent non glissant.

La fente entre les rails mesure 15 mm, soit inférieure aux 20 mm maximums demandés par l'arrêté.

## Aide à la commande

Voir la FT n°548 (aide à la commande des tapis avec 4 cotés).

## Entretien

Voir la FT n°194.


## Options

### Cadre de fosse à sceller 17/23 mm :

- Longueur : 3,00 m
- En aluminium anodisé naturel
- Réf. 09 30 450

### Existe aussi en kit (non monté) comprenant :

- 4 profilés recoupés à l'onglet aux dimensions du tapis
- 4 équerres
- 3 pattes de scellement au mètre
- Réf. du kit : 09 05 000




Équerre pour cadres 13 et 17/23 :

- En acier
- Boîte de 20 pièces
- Réf. 09 91 000



Patte de scellement pour cadres 13 et 17/23 :

- En laiton brut
- Boîte de 40 pièces
- Réf. 09 90 000



Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

**AVERTISSEMENT**

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
1210 Route les Révoulins – CS30929  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03